

8CBG16FE

CUISINIÈRE GAZ À 6 FEUX, AVEC FOUR ÉLECTRIQUE

COCINA GAS DE 6 FUEGOS CON HORNO ELÉCTRICO

Caractéristiques

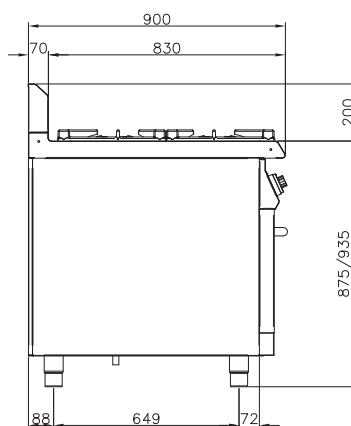
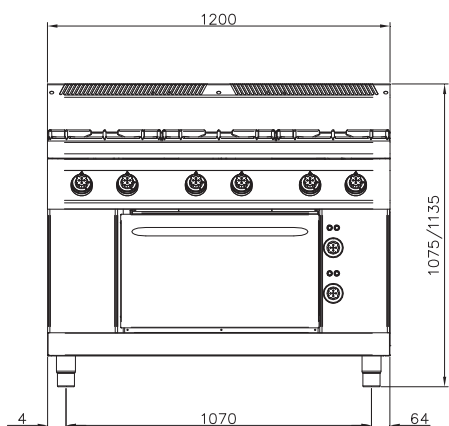
Características

| Surface en acier inoxydable 304 | Grilles en fonte vitrifié | Bacs de collecte des liquides extractibles en acier inox AISI 304 imprimé avec des coins arrondis | Brûleurs supérieurs en fonte avec chapeau de brûleur en fonte à double couronne (2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW, 2 x 8,5 kW) | Robinets à vanne avec flamme pilote pour l'allumage du brûleur | Résistances blindées INCOLOY indépendantes, placées sur le fond et sur le haut du four électrique GN 2/1, contrôlées par des thermostats réglables de 50 °C à 300 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Glissières porte-grilles extractibles | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Parrillas de hierro fundido vitrificado | Cubetas de recogida líquidos extraíbles en acero inox AISI 304 impreso con esquinas redondeadas | Quemadores superiores en fundición con repartellama de latón, de doble corona (2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW, 2 x 8,5 kW) | Grifo valvulado, con llama piloto, para el encendido del quemador | Resistencias acorazadas INCOLOY independientes, posicionadas en la base y en el techo del horno eléctrico GN 2/1, controladas por un termostato regulable de 50 °C a 300 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Guías extraíbles | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura

MODÈLE
MODELODIMENSIONS mm
DIMENSIONES mmPUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kWALIMENTATION
ALIMENTACIÓNRACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

8CBG16FE	1200x900x900	35	400 V	Ø 1/2"
VOLUME m ³ VOLUMEN m ³	POIDS Kg PESO Kg	PUISSANCE ÉLECTRIQUE POTENCIA ELÉCTRICA	-	RACCORDMENT ÉLECTRIQUE CONEXIÓN ELÉCTRICA
1,8	220	5,5	-	VAC400-3N 50/60Hz

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICAG= GAZ Ø 1/2"
GAS Ø 1/2"